


BAMBOO

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

REGGIMENSOLA / SHELF HOLDER

PARETE ATTREZZATA / WALL SYSTEM

ELEMENTI COMPOSIZIONE / COMPOSITION ITEMS

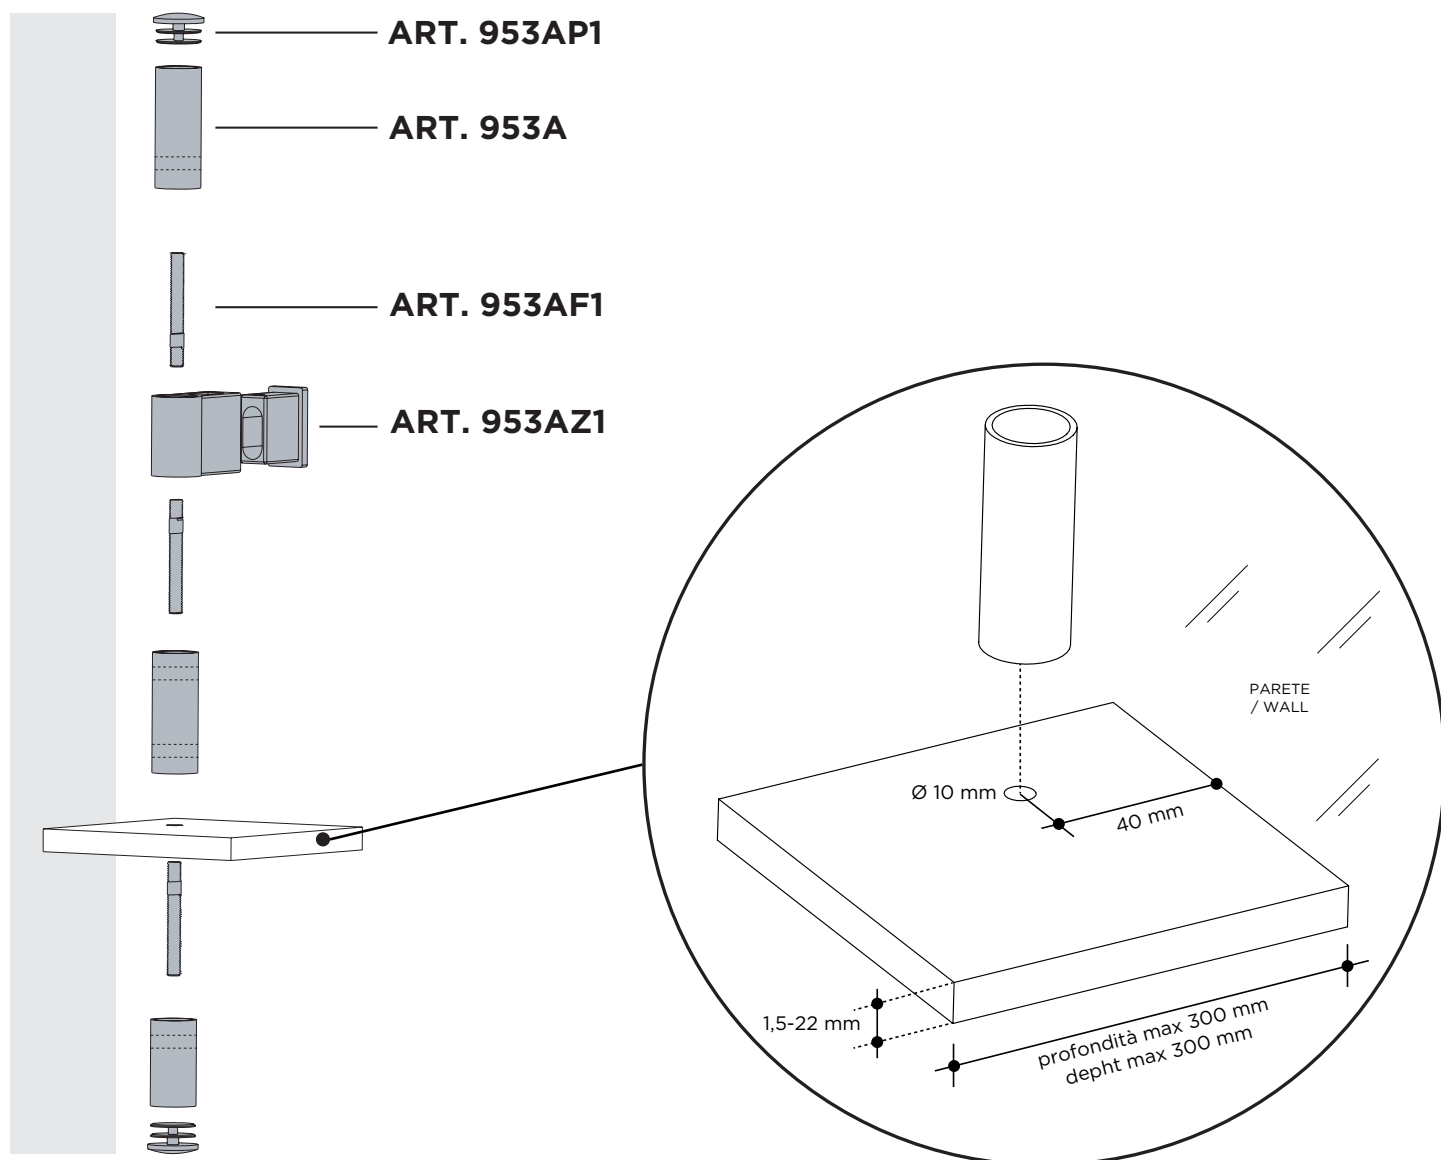

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECS

Portata / Capacity	10 kg (per coppia/ per couple)
Profondità mensola max / Max shelf depth	300 mm
Spessore mensola minimo e massimo / Minimum and maximum shelf thickness	1,5-22 mm

FINITURE / FINISHES

Verniciato a polveri / Powder painted	TUBO
Verniciato a liquido / Liquid coated	ALTRI COMPONENTI



Questo prodotto è stato testato e certificato presso
l'ente certificatore CATAS®.

/ This product has been tested and certified at the
CATAS® certifying body.

ELEMENTI COMPOSIZIONE
/ COMPOSITION ITEMS

TAPPO COPRITESTA
/ HEAD CAP**cod. 953AP1**


PROFILO IN ALLUMINIO 20mm
/ ALUMINIUM PROFILE 20mm**cod. 953A**

SPINA FILETTATA M6
/ THREADED PLUG M6**cod. 953AF1**

SUPPORTO PER FISSAGGIO A PARETE
/ BRACKET FOR WALL MOUNTING**cod. 953AZ1**

BAMBOO COMPOSIZIONE STANDARD

/ BAMBOO STANDARD COMPOSITION

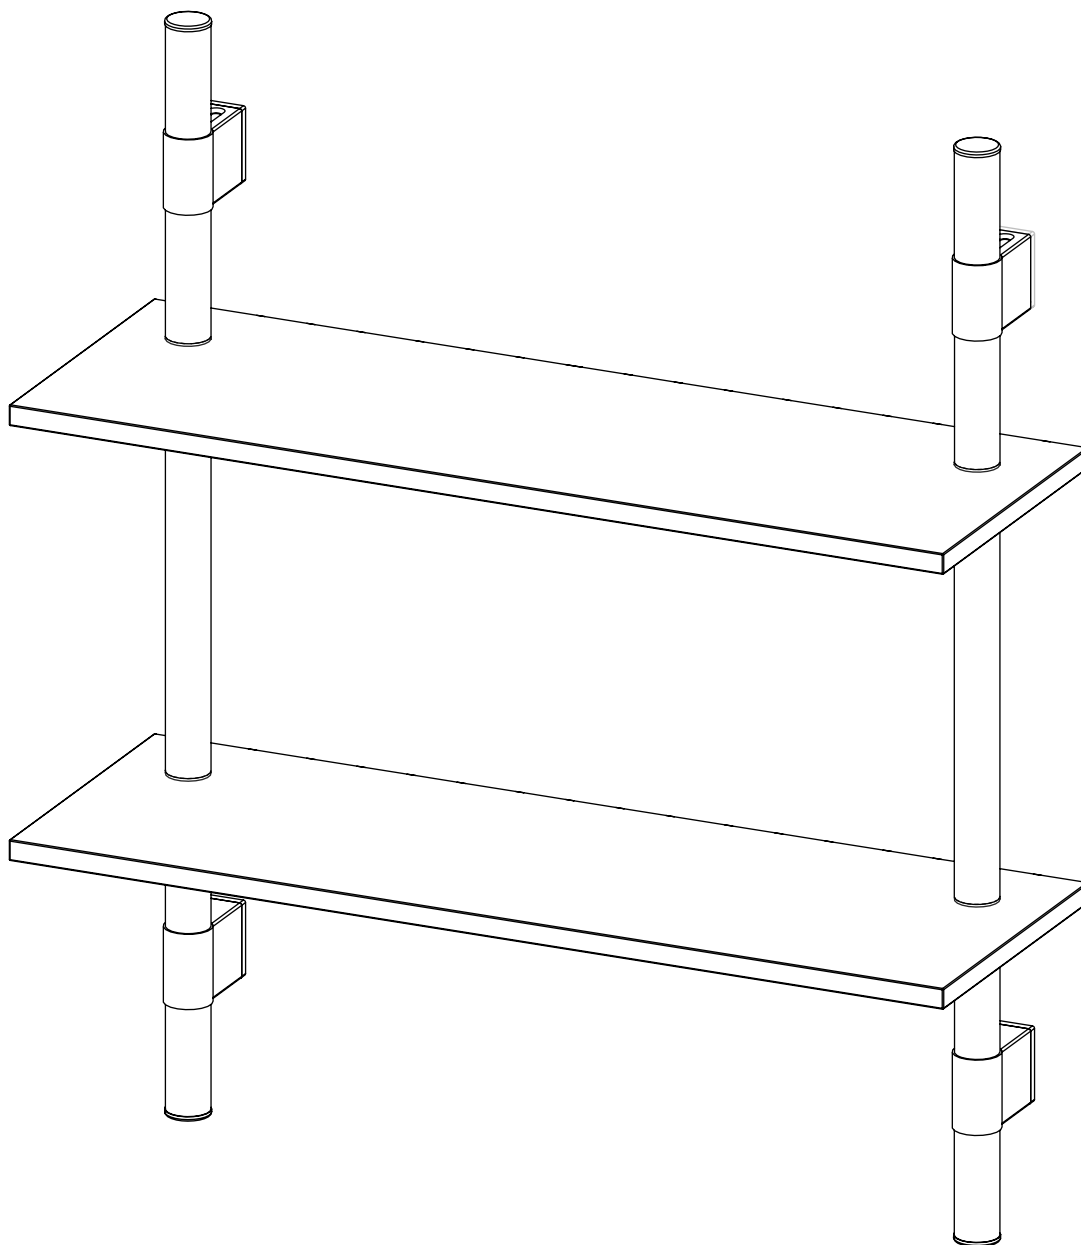

BAMBOO COMPOSIZIONE STANDARD

	cod	qty
•SUPPORTO FISSAGGIO A PARETE / BRACKET FOR WALL MOUNTING	953AZ1	4
•TAPPO COPRITESTA / HEAD CAP	953AP1	4
•PROFILO IN ALLUMINIO 20 mm / ALUMINIUM PROFILE 20mm	953A	10

EUREKA srl
Via Veneto, 20/22
31040 Gorgo al Monticano
(Treviso) Italy

Tel. +39 0422 8004
Fax +39 0422 800 501

info@eurekaitalia.it
www.eurekaitalia.it

01.24

